

EP45/50



AGG. 05/24

POT. NOMINALE NOMINAL POWER POTENCIA NOMINAL		CAPACITÀ DI ACCUMULO STORAGE CAPACITY CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
kVA	kW	kWh
45	36	51,8

CONDIZIONI AMBIENTALI ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura – Temperature – Temperatura	-10°/+40° C
Altitudine – Height – Altitud	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humedad	60%





L'immagine è puramente a titolo dimostrativo
The image is only for demonstration purposes
La imagen es puramente para fines de demostración


PESO WEIGHT PESO	DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONES		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
1066	1650	1180	2050

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS - DATOS TÉCNICOS

ELECTRICAL DATA	Tipo di sistema elettrico – Electrical system type – Tipo de sistema eléctrico	3F+N	
	Fattore di potenza – Power factor – Factor de potencia	0,8	ϕ
	Tensione – Voltage – Voltaje	400	V
	Frequenza – Frequency – Frecuencia	50	Hz
	Amperaggio di potenza continua – PRP Ampere rating – Amperaje PRP	34,6	A
BATTERY	Tipo – Type – Tipo	LiNMC	
	Quantità – Quantity – Cantidad	2	
	Potenza – Power – Potencia	45 kVA / 51,8 kWh	
	Cicli @ 90% - Cycles @ 90% - Ciclas @ 90%	6000	
RECHARGE TIME	20 – 90%	2.45	Hr
	20 – 100%	3.10	Hr
INVERTER	Tipo – Type – Tipo	Inverter Victron	
	Quantità – Quantity – Cantidad	3	
	Potenza – Power – Potencia	15	kVA

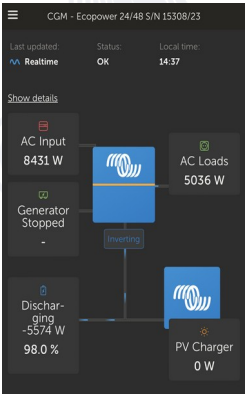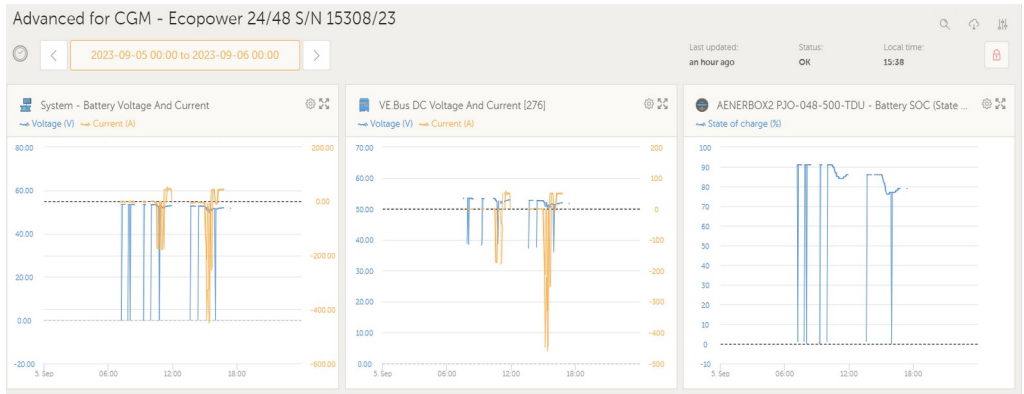

QUADRO ELETTRICO ELECTRIC PANEL – CUADRO ELÉCTRICO

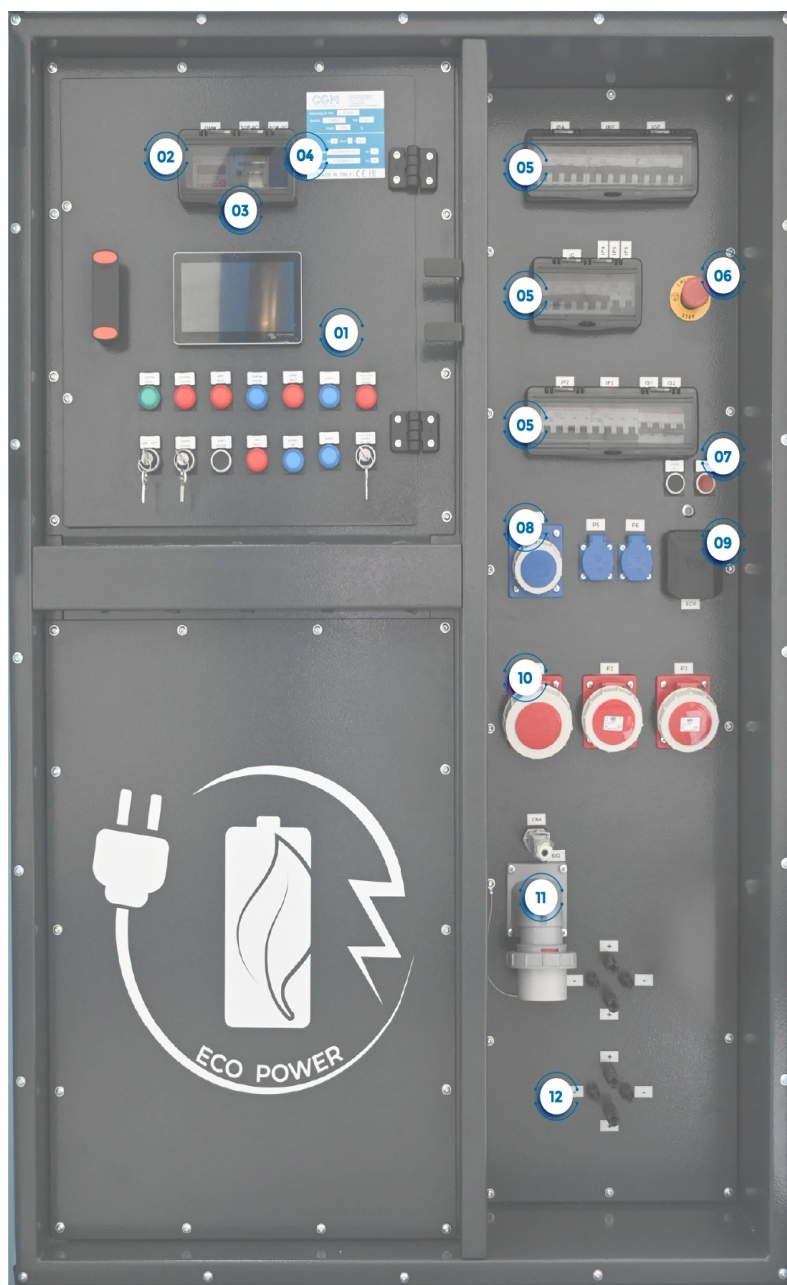

IT

1. Display 7" touch e scheda di controllo
2. Voltmetro
3. Controllo isolamento lato AC
4. Controllo isolamento lato DC
5. Interruttori di protezione
6. Pulsante emergenza
7. Stop carica auto e avvio carica auto
8. Prese uscita monofasi
9. Presa carica auto elettrica
10. Prese uscita trifasi
11. Spina ingresso gruppo
12. Connettori MC4 per impianto fotovoltaico

EN


1. 7" touchscreen display and control board
2. Voltmeter
3. Insulation monitoring of AC network
4. Insulation monitoring of DC network
5. Device circuit breakers
6. Emergency button
7. Stop car charging and start car charging
8. Single phase output sockets
9. Charging socket for the electric car
10. Three phase output sockets
11. Generating set inlet plug
12. MC4 connectors for photovoltaic system

ES

1. Pantalla táctil 7" y unidad de control
2. Voltímetro
3. Control de aislamiento lado AC
4. Control de aislamiento lado DC
5. Interruptores de protección
6. Botón de emergencia
7. Parada carga de coche y arranque carga de coche
8. Tomas de salida monofásica
9. Toma de carga de vehículos eléctricos
10. Tomas de salida trifásicas
11. Enchufe de entrada grupo
12. Conectores MC4 para instalaciones Fotovoltaicas

CABINA DA ESTERNO OUTDOOR CANOPY – CABINA PARA USO EXTERNO



Materiale del telaio autoportante <i>Self-supporting frame material</i> <i>Material del chasis autoportante</i>	Lamiera di acciaio zincato, elettrosaldato, spessore minimo 1,5 mm <i>Galvanized steel sheet, electro-welded, minimum thickness 1,5 mm</i> <i>Chapa de acero galvanizado, electrosoldado espesor mínimo 1,5 mm</i>
Materiale della cofanatura <i>Canopy material</i> <i>Material de la cabina</i>	Lamiera di acciaio zincato, elettrosaldato, spessore 1,5 mm <i>Galvanized steel sheet, electro-welded, thickness between 1,5 mm</i> <i>Chapa de acero galvanizado, electrosoldado espesor mínimo 1,5 mm</i>
Verniciatura <i>Painting</i> <i>Pintura</i>	Polvere di poliestere da esterno RAL5024 bucciato <i>Polyester powder RAL5024 textured, outdoor-proof</i> <i>Polvo de poliéster para uso externo RAL5024 moteado</i>
Aperture di accesso <i>Access openings</i> <i>Aberturas de acceso</i>	n.3 porte con serratura a chiave e lucchettabile <i>n.3 doors with key padlockable lock</i> <i>n.3 puertas con cerradura de llave con candado</i>
Quadro elettrico <i>Electric panel</i> <i>Cuadro eléctrico</i>	Posizione frontale. Porta dedicata con serratura a chiave <i>Front side position.</i> <i>Dedicated door with key lock</i> <i>Posición frontal puerta dedicada con cerradura de llave</i>
Aspirazione aria fresca ed espulsione aria calda <i>Fresh air intake and hot air expulsion</i> <i>Aspiración del aire fresco y expulsión</i> <i>Del aire caliente</i>	
Sistema di sollevamento <i>Lifting system</i> <i>Sistema de elevación</i>	n.1 gancio piroettante <i>n.1 pivoting hook</i> <i>n.1 gancho pivotante</i>
Piedi di appoggio <i>Support feet</i> <i>Patatas de apoyo</i>	Base rental <i>Rental base</i> <i>Base rental</i>

Distributed by:

C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
Via Decima Strada, 3
36071 Arzignano (VI) – Italy
Tel. +39 0444 673712 / 674152 Fax. +39 0444 675384
C.F. & P.IVA 02844720247 REA 279734
Www.cgmitalia.it
info@cgmitalia.it

